



**НОВИНКА!**

**K4**

### ДВИГАТЕЛЬ

Изготовитель	: PERKINS
Тип	: 1104D-44TA Дизельный двигатель
Число цилиндров	: 4, рядное расположение
Диаметр цилиндра x ход поршня	: $\varnothing$ 105 x 127 мм
Рабочий объём	: 4400 см <sup>3</sup>
Максимальная мощность	: 100 л.с. (74,5 кВт) @2200 об/мин
Максимальный крутящий момент	: 410 Н·м @1400 об/мин
Класс выбросов	: Stage IIIA / Tier 3 (EU/EPA)

Двигатель с турбонаддувом и водяным охлаждением обеспечивает высокую мощность и максимальный крутящий момент.

### МОСТЫ

- Мосты для тяжёлых условий работы
- Планетарные вынесенные редукторы
- Полный угол качания переднего моста 16 градусов
- Оборудован дифференциалом ограниченного скольжения и в качестве опции блокировка дифференциала заднего моста.

### ШИНЫ

Передние / Задние : 16.9-28 radial (Опциональное)

### КАБИНА

- Широкий передний обзор
- Эстетичный и эргономичный внутренний дизайн
- 3" LCD мониторы на переднем и боковых панелях
- Система кондиционирования воздуха
- Усовершенствованная система вентиляции кабины с 15 вентиляционными отверстиями
- Сертифицированное устройство защиты FOPS и ROPS
- Многофункциональное сиденье
- TIPSНIFT джойстики для управления рабочим оборудованием погрузчика
- Коврик с высоким бортом
- Съёмные карманы
- Охлаждаемый бардачок
- Ящики для хранения для оператора
- Складная боковая ступень

### ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Простой, надёжный и высокоэффективный сдвоенный шестерённый насос	
Подача жидкости основного внасоса при	: 163 л/мин @2200 об/мин
Давление	: 227 бар

### СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

При частоте вращения двигателя 2200 об/мин	
1. передача	: 5 км/ч
2. передача	: 9 км/ч
3. передача	: 11 км/ч
4. передача	: 18 км/ч
5. передача	: 23 км/ч
6. передача	: 40 км/ч

### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

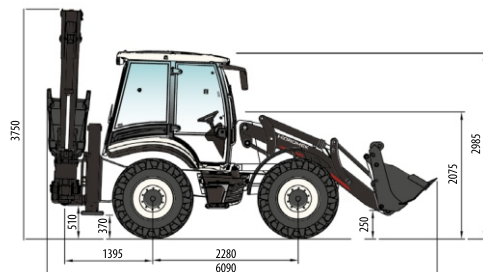
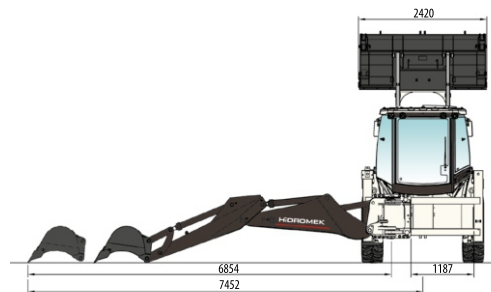
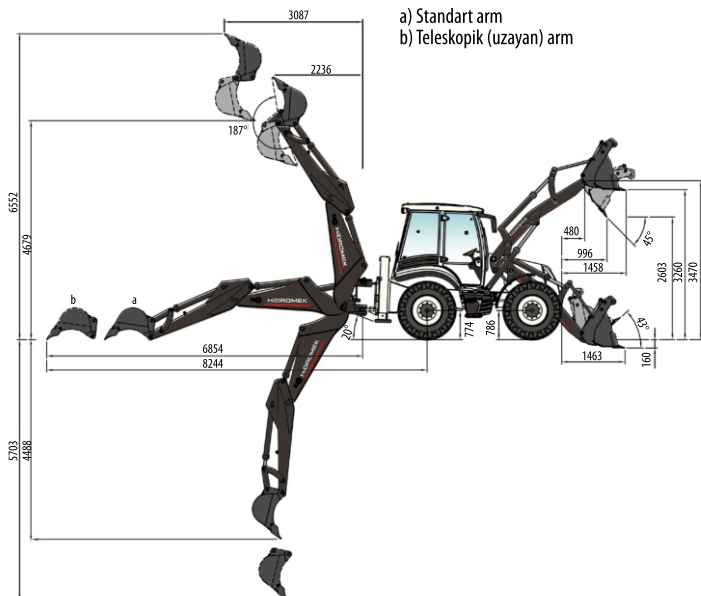
- Автоматическая коробка передач 'Autoshift' для тяжёлых условий работы
- Гидротрансформатор с передаточным отношением 2,38:1.
- Электрически управляемое переключение привода на 2 колеса или на 4 колеса, по выбору
- 6 передач переднего хода и 3 заднего хода
- Охлаждитель жидкости коробки передач
- Нейтральная цепь с целью безопасности обеспечивает пуск только тогда, когда рычаг управления находится в нейтральном положении

### ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Масляный насос двигателя	: 8 л
Охлаждающая система двигателя	: 18,5 л
Топливный бак	: 140 л
Гидробак	: 70 л
Трансмиссионное масло	: 16 л

### МАССА

Эксплуатационная масса (со стандартным оборудованием) : 9,940 кг  
 Эксплуатационная масса, в соответствии со стандартом ISO 6016, включает вес машины со стандартным оборудованием и полностью заправленными топливным баком, гидравлической системой и другими эксплуатационными жидкостями, а также весом оператора 75 кг. Вес дополнительного оборудования не учитывается



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРУЗЧИКА



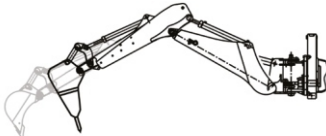
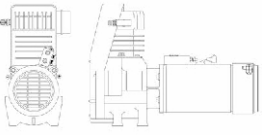


Вместимость ковша б в 1	1,2 м <sup>3</sup>
Максимальное усилие отрыва на ковше	6097 кгс
Максимальное усилие отрыва на стреле по высоте	6513 кгс
Грузоподъемность на максимальную высоту	3170 кг

## ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ












Вместимость ковша	0,18 м <sup>3</sup>
Максимальное усилие отрыва на ковше	6250 кгс
Максимальное усилие отрыва на рукояти	1986 кгс

Телескопическая рукоять (выдвинута)

## ОБОРУДОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

 MSS Система Стабилизации Движения	 Джойстики	 Установка гидролинии для гидромолота + телескопическая рукоять
 Компрессор	 Привод смещения каретки	 Кондиционер

## НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ЛОПАТА	 ЛЕСОПОГРУЗЧИК	 КОВШИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	 ТРАПЕЦИДАЛЬНЫЙ КОВШ ДЛЯ РЫТЬЯ КАНАЛОВ	 РЫХЛИТЕЛЬ (РИППЕР)	 КОВШ С НАКЛОНОМ ДЛЯ РЫТЬЯ КАНАЛОВ
 ГРЕЙФЕРНЫЙ КОВШ	 КОВШИ ДЛЯ КОПАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ	 ГИДРОМОЛОТ	 БУР	 БЫСТРОСЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ	

### НОВОСИБИРСК

630025, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 63/2  
630559, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, р.п. Кольцово, ДНП Квартал-12, ул. Цветочная, 9  
Тел.: +7 (383) 233-50-60  
Тел.: +7 800 770-09-89

### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

653054, г. Прокопьевск, ул. Захаренко, 2  
Тел.: +7 (3843) 20-94-40  
Моб.: +7 (960) 915-62-22  
info@texaz.ru  
info@hidromek.su

### КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

660118, г. Красноярск, Северное шоссе, 17а/1, лит.14  
Тел.: +7 (391) 272-16-96  
Моб.: +7 (967) 613-33-88  
info@texaz.ru  
info@hidromek.su

### ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

634015, г. Томск, ул. Айвазовского, д. 27, стр. 1, офис В/2  
Тел.: +7 (3822) 34-15-15  
Моб.: +7 (906) 957-87-88  
info@texaz.ru  
info@hidromek.su

# НIDROMEK®

# TexAZ