



К4

НОВИНКА!

ДВИГАТЕЛЬ

Изготовитель	: PERKINS
Тип	: 1104D-44TA Дизельный двигатель
Число цилиндров	: 4, рядное расположение
Диаметр цилиндра x ход поршня	: ø 105 x 127 мм
Рабочий объём	: 4400 cc
Максимальная мощность	: 100 л.с. (74,5 кВт) @2200 об/мин
Максимальный крутящий момент	: 410 Н·м @1400 об/мин
Класс выбросов	: Stage IIIA / Tier 3 (EU/EPA)

Двигатель с турбонаддувом и водяным охлаждением обеспечивает высокую мощность и максимальный крутящий момент.

МОСТЫ

- Мосты для тяжёлых условий работы
- Планетарные вынесенные редукторы
- Полный угол качания переднего моста 16 градусов
- Оборудован дифференциалом ограниченного скольжения и в качестве опции блокировка дифференциала заднего моста.

ШИНЫ

Передние	: 16/70-20 12 слоёв корда
Задние	: 16,9-28 14 слоёв корда (По специальному заказу: 18,4 - 26 12 слоёв корда)

КАБИНА

- Широкий передний обзор
- Эстетичный и эргономичный внутренний дизайн
- 3" LCD мониторы на переднем и боковых панелях
- Система кондиционирования воздуха
- Усовершенствованная система вентиляции кабины с 15 вентиляционными отверстиями
- Сертифицированное устройство защиты FOPS и ROPS
- Многофункциональное сиденье
- TIRPSHIFT джойстики для управления рабочим оборудованием погрузчика
- Коврик с высоким бортом
- Съёмные карманы
- Охлаждаемый бардачок
- Ящики для хранения для оператора
- Складная боковая ступень

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Простой, надёжный и высокоэффективный двуденный шестерённый насос	
Подача жидкости основного вноса при	: 163 л/мин @2200 об/мин
Давление	: 227 бар

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

При частоте вращения двигателя 2200 об/мин	
1. передача	: 5 км/ч
2. передача	: 9 км/ч
3. передача	: 11 км/ч
4. передача	: 18 км/ч
5. передача	: 23 км/ч
6. передача	: 40 км/ч

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

- Автоматическая коробка передач "Autoshift" для тяжёлых условий работы
- Гидротрансформатор с передаточным отношением 2,38:1.
- Электрически управляемое переключение привода на 2 колеса или на 4 колеса, по выбору
- 6 передач переднего хода и 3 заднего хода
- Охладитель жидкости коробки передач
- Нейтральная цепь с целью безопасности обеспечивает пуск только тогда, когда рычаг управления находится в нейтральном положении

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ




Масляный насос двигателя	: 8 л
Охлаждающая система двигателя	: 18,5 л
Топливный бак	: 140 л
Гидробак	: 70 л
Трансмиссионное масло	: 16 л

МАССА

Эксплуатационная масса (со стандартным оборудованием)	: 9.110 кг
---	------------

Эксплуатационная масса, в соответствии со стандартом ISO 6016, включает вес машины со стандартным оборудованием и полностью заправленными топливным баком, гидравлической системой и другими эксплуатационными жидкостями, а также весом оператора 75 кг. Вес дополнительного оборудования не учитывается

НМК 102В К4

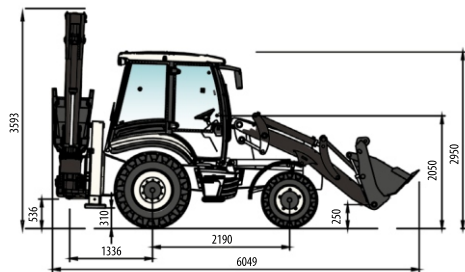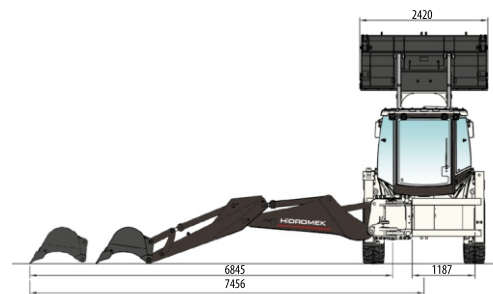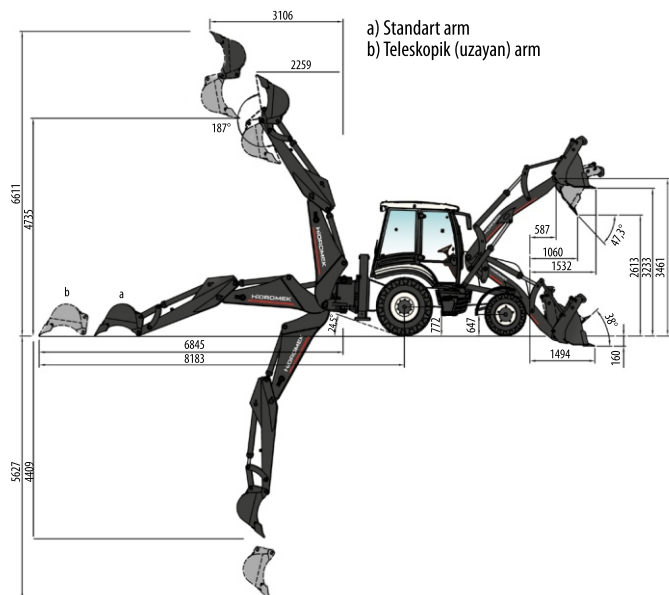





ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРУЗЧИКА

Вместимость ковша б в 1	1,1 м ³
Максимальное усилие отрыва на ковше	6097 кгс
Максимальное усилие отрыва на стреле погрузчика	6513 кгс
Грузоподъёмность на максимальную высоту	3170 кг


ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ

Вместимость ковша	0,18 м ³	Телескопическая рукоять (выдвинута)
Максимальное усилие отрыва на ковше	6250 кгс	
Максимальное усилие отрыва на рукояти	1986 кгс	

ОБОРУДОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

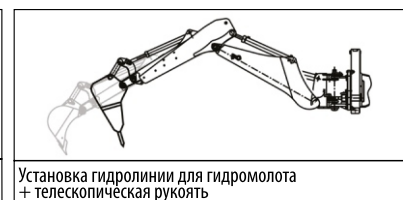

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НОВОСИБИРСК

630025, г. Новосибирск,
Бердское шоссе, 63/2
630559, Новосибирская обл.,
Новосибирский р-н, р.п. Кольцово,
ДНП «Квартал-12», ул. Цветочная, 9
Тел.: +7 800 770-09-89
Моб.: +7-965-990-30-10

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

653054, г. Прокопьевск,
ул. Захаренко, 2
Тел.: +7 800 770-09-89
Моб.: +7-906-222-11-12

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

660118, г. Красноярск,
Северное шоссе, 17а/1, лит.14
Тел.: +7 800 770-09-89
Моб.: +7-965-990-30-10

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

630015, г. Томск,
ул. Айвазовского, 27,
стр.1, офис 8/2
Тел.: +7 800 770-09-89
Моб.: +7-983-234-15-15

НІDROMEK®

TexA3